


## COMBIMET 19"

Boitier rack  
DIN 41494 | IEC 60297-3



# COMBIMET 19"

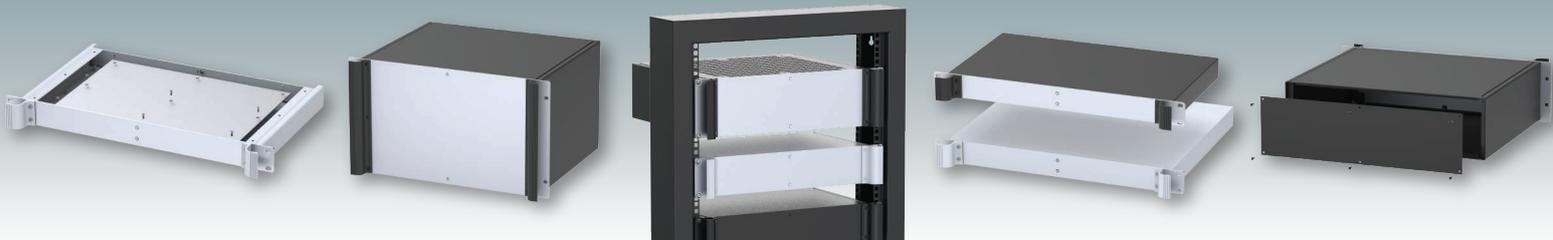

## Boîtiers COMBIMET pour rack 19"

Boîtiers polyvalents pour rack 19", tailles 1U à 6U. Conformes aux normes DIN 41494 et IEC 60297-3. Design moderne incluant des poignées ergonomiques sur la plaque avant. Corps du boîtier robuste, en aluminium, avec des plaques supérieure, inférieure et arrière amovibles. Plaques supérieure et inférieure avec ou sans aération. Plaque avant 19" en aluminium anodisé. Trous de fixation dans la plaque inférieure pour circuits imprimés et châssis. Version T avec partie supérieure ouverte. Goujons de mise à la terre M4 sur chaque face pour assurer la continuité électrique. Commandez votre version entièrement personnalisée.

## Coloris standards


Gris clair RAL 7035  
Noir RAL 9005




## Fourniture

- ① Plaque supérieure\*\*
- ② Plaque inférieure\*\*
- ③ Parties latérales
- ④ Plaque avant 19"
- ⑤ Plaque arrière
- ⑥ Poignées
- ⑦ M4 x 16 mm (x4/6)
- ⑧ M3 x 8 mm (x14/22)
- ⑨ M3 x 8 mm (x6)

\*\*Sans aération ou avec aération

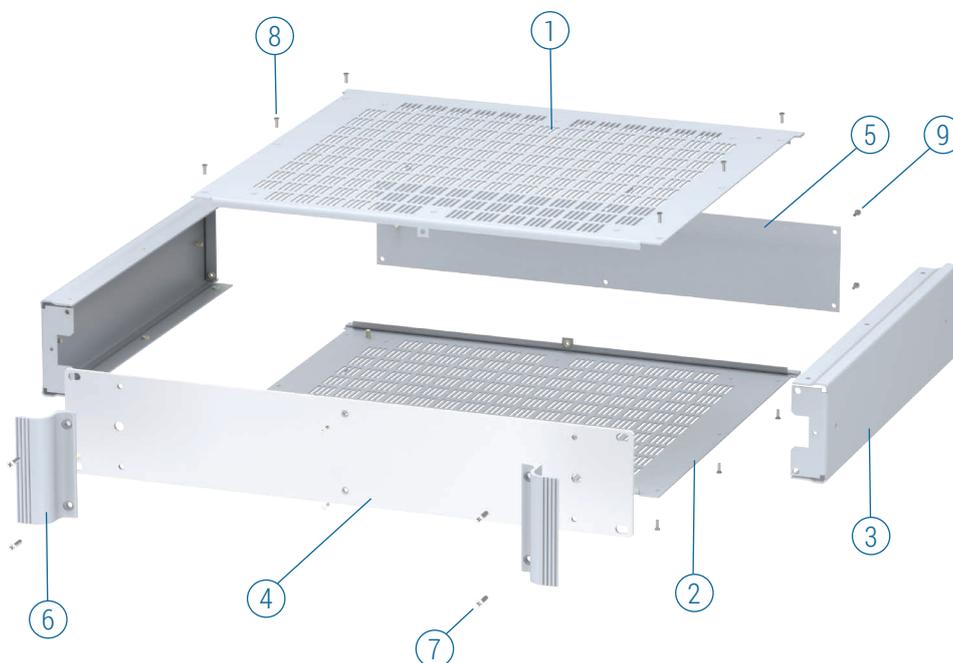

## COMBIMET 19"

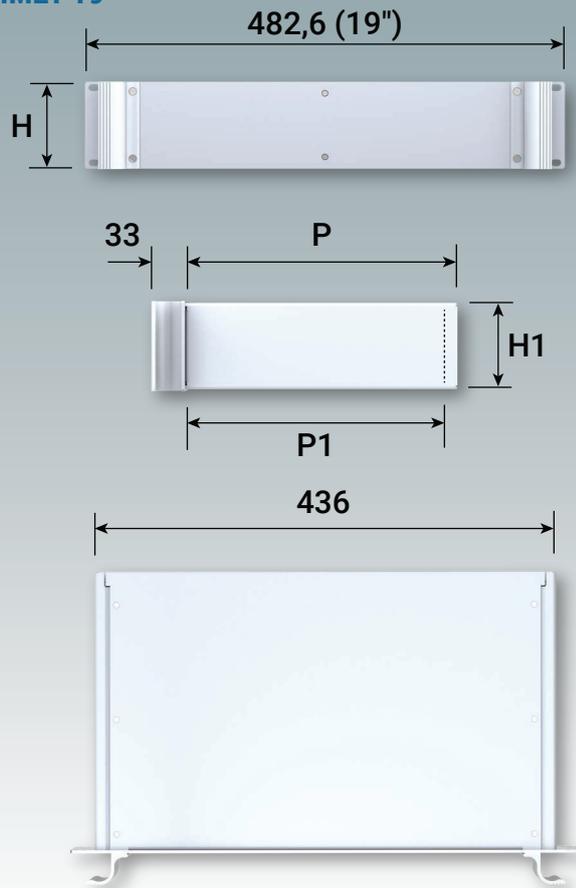

## BOITIERS SANS AÉRATION


Référence	Référence	H	P	H1	P1
RAL 9005 ●	RAL 7035 ○				
<b>M 62 19 139</b>	<b>M 62 19 135</b>	1U	265	40,2	253
<b>M 62 19 159</b>	<b>M 62 19 155</b>	1U	365	40,2	353
<b>M 62 19 239</b>	<b>M 62 19 235</b>	2U	265	84,6	253
<b>M 62 19 259</b>	<b>M 62 19 255</b>	2U	365	84,6	353
<b>M 62 19 339</b>	<b>M 62 19 335</b>	3U	265	129,1	253
<b>M 62 19 359</b>	<b>M 62 19 355</b>	3U	365	129,1	353
<b>M 62 19 439</b>	<b>M 62 19 435</b>	4U	265	173,6	253
<b>M 62 19 459</b>	<b>M 62 19 455</b>	4U	365	173,6	353
<b>M 62 19 539</b>	<b>M 62 19 535</b>	5U	265	218	253
<b>M 62 19 559</b>	<b>M 62 19 555</b>	5U	365	218	353
<b>M 62 19 639</b>	<b>M 62 19 635</b>	6U	265	262,6	253
<b>M 62 19 659</b>	<b>M 62 19 655</b>	6U	365	262,6	353

## BOITIERS AVEC AÉRATION

Référence	Référence	H	P	H1	P1
RAL 9005 ●	RAL 7035 ○				
<b>M 62 19 149</b>	<b>M 62 19 145</b>	1U	265	40,2	253
<b>M 62 19 169</b>	<b>M 62 19 165</b>	1U	365	40,2	353
<b>M 62 19 249</b>	<b>M 62 19 245</b>	2U	265	84,6	253
<b>M 62 19 269</b>	<b>M 62 19 265</b>	2U	365	84,6	353
<b>M 62 19 349</b>	<b>M 62 19 345</b>	3U	265	129,1	253
<b>M 62 19 369</b>	<b>M 62 19 365</b>	3U	365	129,1	353
<b>M 62 19 449</b>	<b>M 62 19 445</b>	4U	265	173,6	253
<b>M 62 19 469</b>	<b>M 62 19 465</b>	4U	365	173,6	353
<b>M 62 19 549</b>	<b>M 62 19 545</b>	5U	265	218	253
<b>M 62 19 569</b>	<b>M 62 19 565</b>	5U	365	218	353
<b>M 62 19 649</b>	<b>M 62 19 645</b>	6U	265	262,6	253
<b>M 62 19 669</b>	<b>M 62 19 665</b>	6U	365	262,6	353

## BOITIERS SANS AÉRATION, PANNEAU SUPÉRIEUR PLEIN

Référence	Référence	H	P	H1	P1
RAL 9005 ●	RAL 7035 ○				
<b>M 62 19 119</b>	<b>M 62 19 115</b>	1U	265	40,2	253
<b>M 62 19 129</b>	<b>M 62 19 125</b>	1U	365	40,2	353

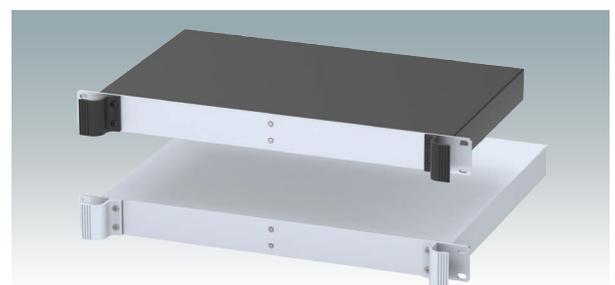


Pour obtenir les plans 2D complets et modèles 3D, veuillez consulter notre site Web.

# COMBIMET 19"




Plaque avant peinte en noir, RAL 9005

## COMBIMET 19" VERSION 24

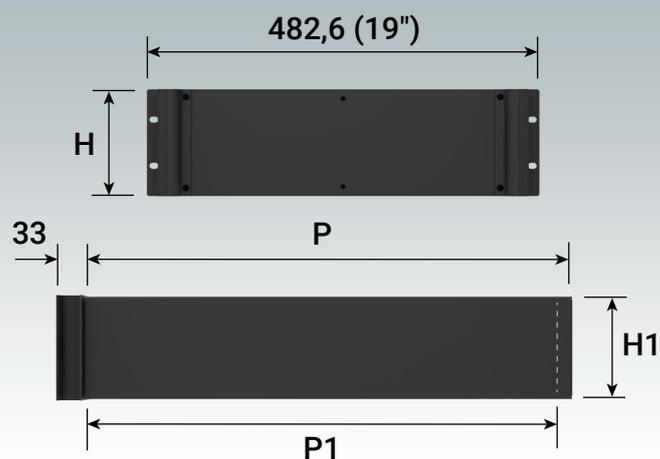


Référence	Référence	H	P	H1	P1	Largeur du boîtier
RAL 9005 ●						
<b>M 62 19 179</b>		1U	609,6	40,2	597,6	436
<b>M 62 19 189</b>	●	1U	609,6	40,2	597,6	436
<b>M 62 19 279</b>		2U	609,6	84,6	597,6	436
<b>M 62 19 289</b>	●	2U	609,6	84,6	597,6	436
<b>M 62 19 379</b>		3U	609,6	129,1	597,6	436
<b>M 62 19 389</b>	●	3U	609,6	129,1	597,6	436
<b>M 62 19 479</b>		4U	609,6	173,6	597,6	436
<b>M 62 19 489</b>	●	4U	609,6	173,6	597,6	436
<b>M 62 19 579</b>		5U	609,6	218	597,6	436
<b>M 62 19 589</b>	●	5U	609,6	218	597,6	436
<b>M 62 19 679</b>		6U	609,6	262,6	597,6	436
<b>M 62 19 689</b>	●	6U	609,6	262,6	597,6	436

## COMBIMET 19" VERSION T

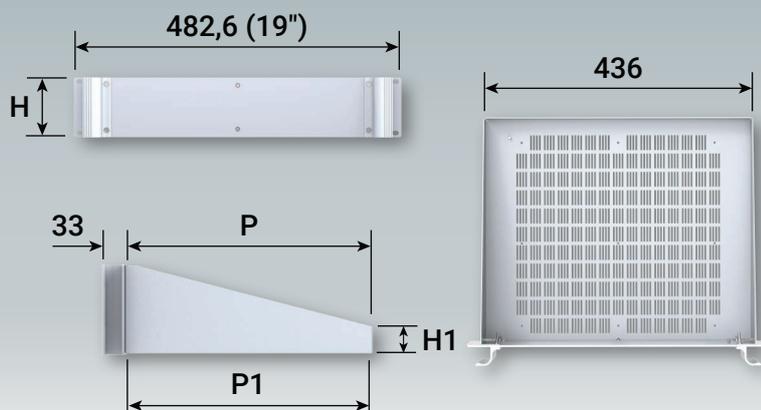

Numéro de pièce	Numéro de pièce	H	P	H1	P1
RAL 9005 ●	RAL 7035 ○				
<b>M 61 19 239</b>	<b>M 61 19 235</b>	2U	365	40	363,5
<b>M 61 19 339</b>	<b>M 61 19 335</b>	3U	365	40	363,5

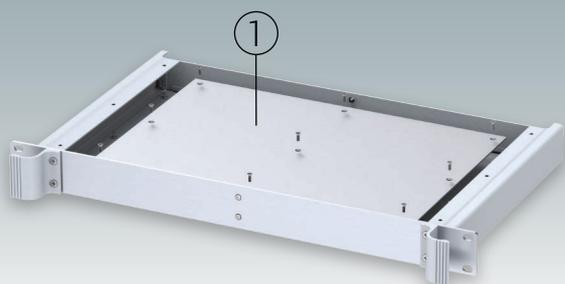

## Kit de plaque de support


**Matériau :** Aluminium 1,5 mm  
**Finition :** Fini naturel



Référence	Fourniture	Boitier profondeur (P)	Largeur	Profondeur
M 62 00 265	①, ② x 9, ③ x 18	265	335	230
M 62 00 365	①, ② x 9, ③ x 18	365	335	330




## Jeu pour montage des circuits imprimés

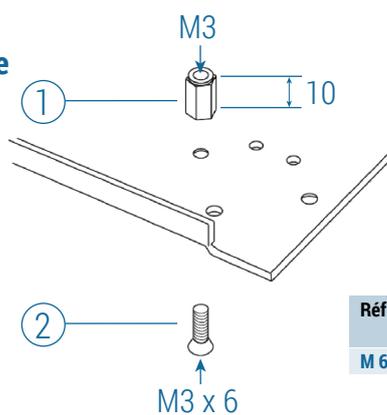

Référence	Fourniture
M 62 00 265	①+② x 10



## Kit de montage pour châssis 19"

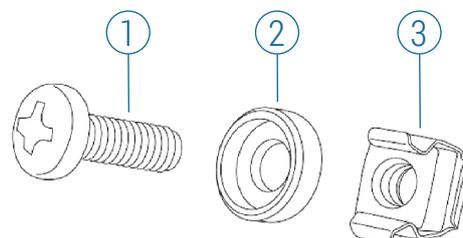

Référence	Fourniture	Coloris
M 60 00 035	①+②+③ x 4	○ RAL 7035 ②
M 59 00 016	①+②+③ x 4	● RAL 9005 ②
M 59 00 018	①+②+③ x 4	● RAL 9005 ① ②

# COMBIMET 19" | VERSIONS PERSONNALISÉES



## Commandez votre boîtier personnalisé

Nous proposons un service de personnalisation de nos boîtiers COMBIMET 19" selon vos spécifications techniques.


Toutes les dimensions externes – hauteur, largeur et profondeur – peuvent être modifiées afin de s'adapter à vos circuits imprimés et composants électroniques.

L'usinage des boîtiers et panneaux permet le montage d'écrans, de claviers, d'écrans tactiles IHM, de boutons de commande et de connectiques.

Nos prestations comportent également l'ajout d'inserts et de plots de fixation, des couleurs et finitions personnalisées, l'impression numérique, la sérigraphie et la gravure.

Notre système de fabrication flexible nous permet d'offrir des prix compétitifs même pour de petites quantités. N'hésitez pas à nous demander des devis.

Notre équipe commerciale se fera un plaisir de discuter de vos besoins et de vous assister dans la configuration de vos boîtiers COMBIMET 19".

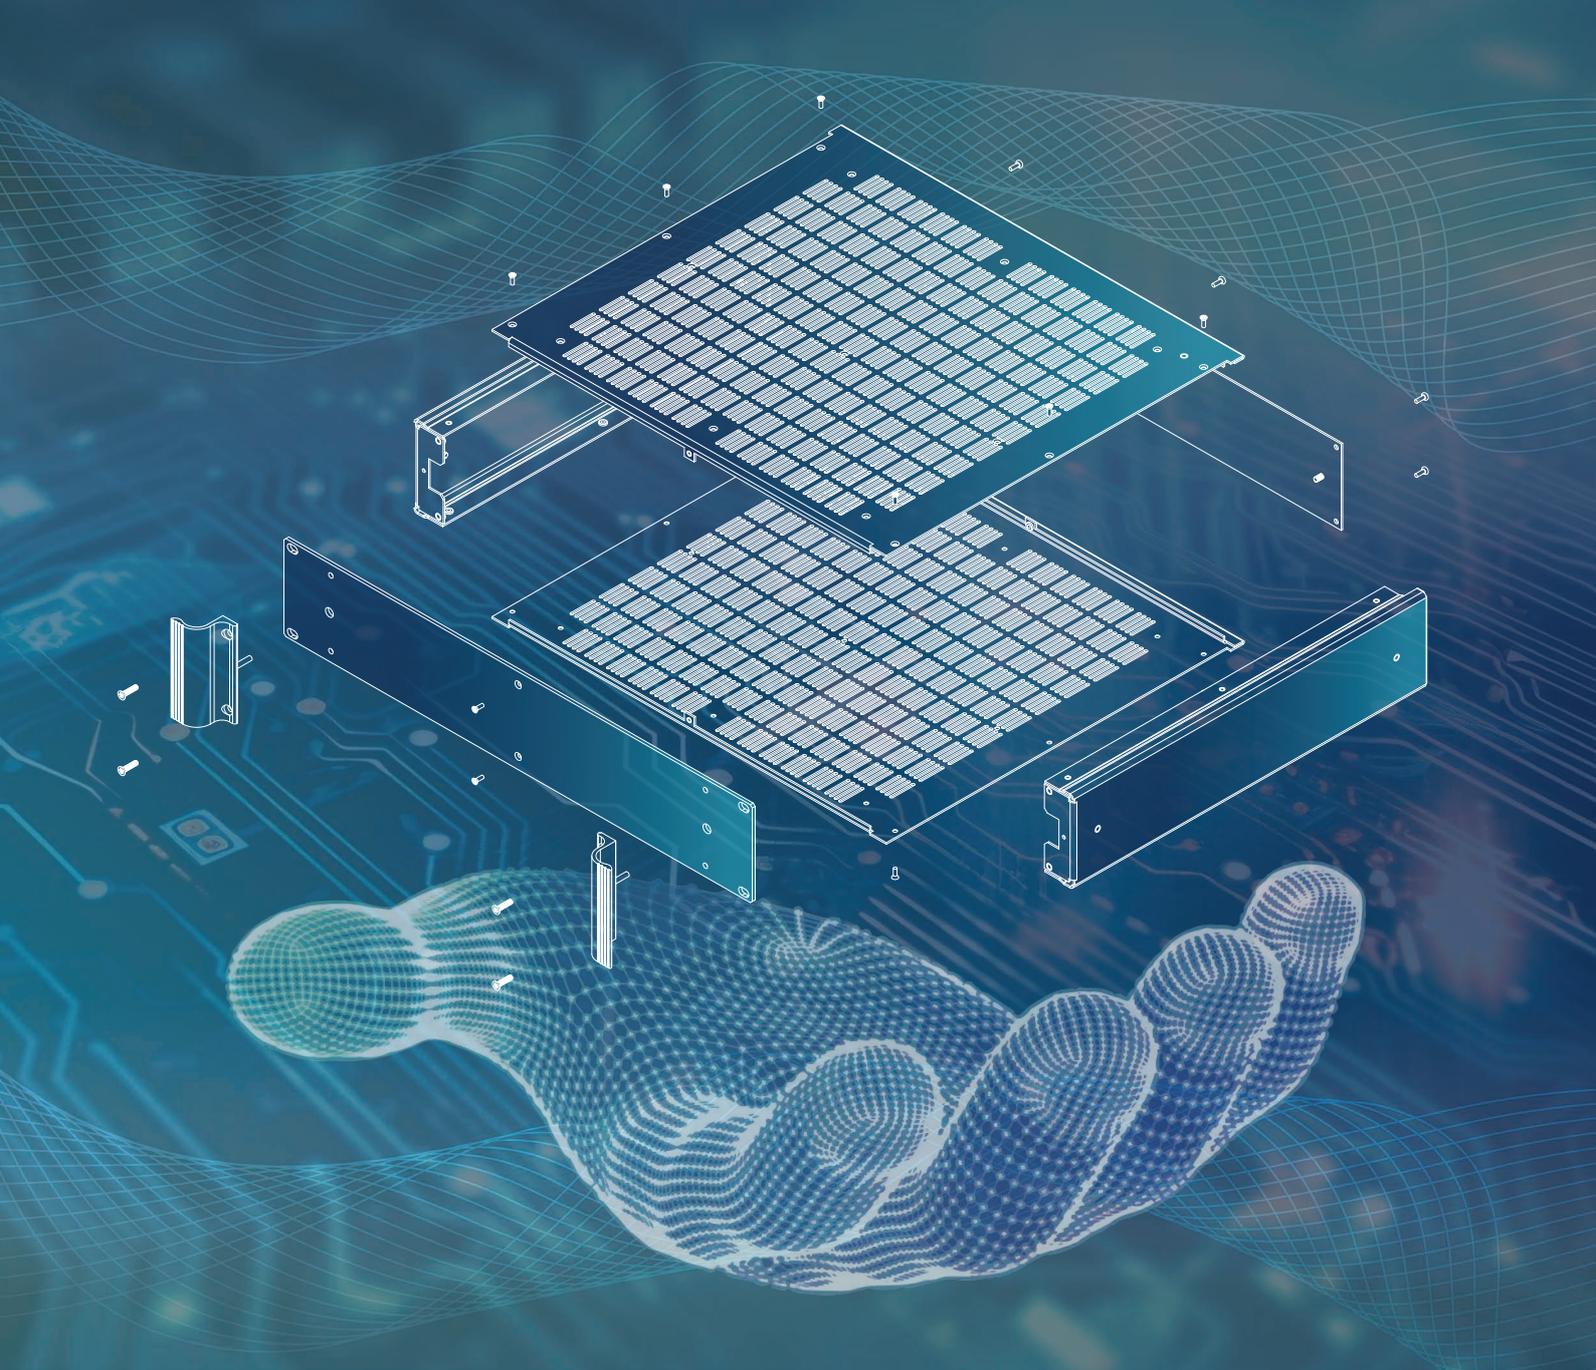

# METcase™

## FABRICANT

Metcase Enclosures  
A division of:  
OKW Enclosures Ltd.  
15 Brunel Way  
Segensworth East  
Fareham, Hampshire  
PO15 5TX  
United Kingdom

Telephone: +44 (0) 1489 583858  
Email: [sales@metcase.co.uk](mailto:sales@metcase.co.uk)  
Website: [www.metcase.co.uk](http://www.metcase.co.uk)

© OKW Enclosures Ltd. All rights reserved  
Catalogue Edition 1 – May 2024.  
This catalogue will be valid until 31/12/2027.  
Subject to technical modifications without notice.  
Typographical and other errors do not justify any  
claim for damages.  
Digital Version: 05/2024e

## Représenté par :



**FRANCE**

**okatron sas**

24-28 avenue Graham Bell  
Espace Vinci - Le Renoir 19A  
77600 BUSSY SAINT GEORGES  
Tél : 01.60.17.76.30  
Email : [okatron@okatron.fr](mailto:okatron@okatron.fr)

[www.metcase.fr](http://www.metcase.fr)